


Excellent Absorbed pilotage

ZOHAG 中杭水泵

专注水泵智能化研制

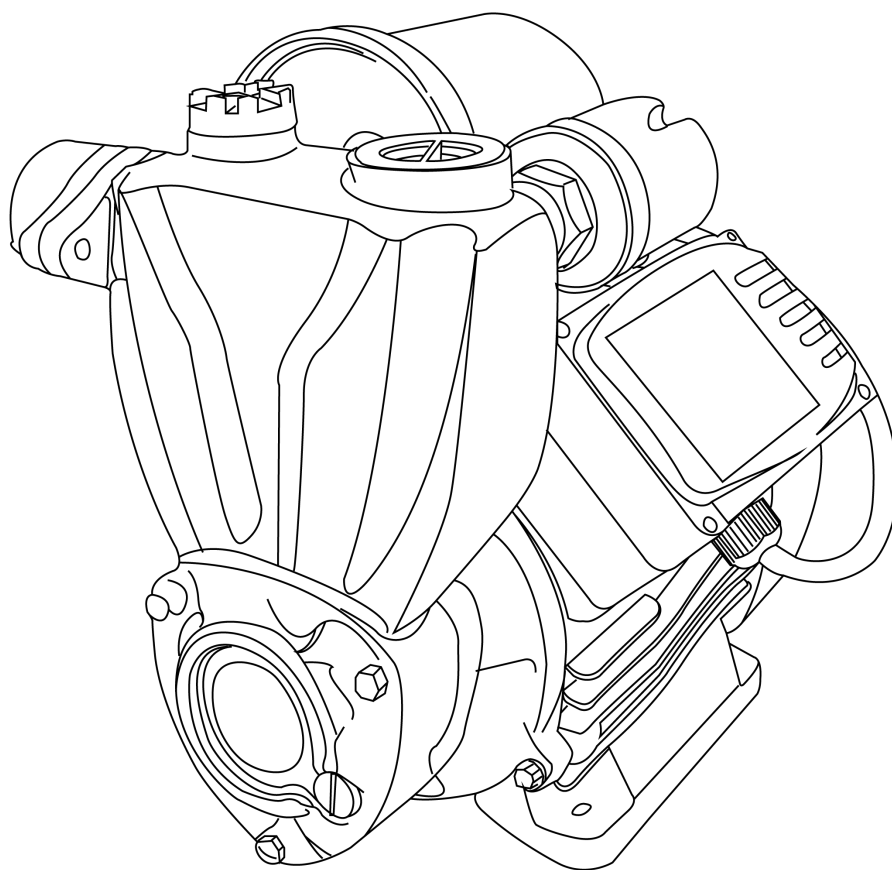

Certificate of
Utility Model Patent
实用新型专利



about us 关于我们

浙江中杭水泵有限公司，地处“中国水泵之乡”--浙江温岭大溪山市工业区，占地面积 12000 多平方米。浙江中杭水泵有限公司致力于智能水泵 20 余年，现拥有车间员工 400 余人，目前已成立了自己的研发中心、测试中心，引进了先进的生产线、检测设备、数控加工设备、电机试验台等，具有完善的质量检测体系和产品质量保证能力。公司年制造能力 60 余万台水泵，产值过亿并且保持年 15% 以上的增长率。

20 多年来，中杭水泵重视自主研发积极与国内多所高校携手合作，公司的技术水平始终处于国内同行领先水平，公司生产的水泵全部高于国家标准，达到国际先进水平。生产的 JET 系列智能

喷射泵、PZM 系列、ZHM 系列智能自吸泵完美实现了水泵运行时对压力、流量、温度和振动等参数的监测、并能够对故障的原因进行诊断等。凭借优势专利技术，中杭水泵已荣获国家级高新技术企业称号。

公司研发、制作、销售，生产的水泵、电机产品规格齐全，涵盖各种工业、农业、家庭用潜水泵、自吸泵、喷射泵、深井泵、消防泵、工程用排污泵等。目前已发展成国内领先的综合型、大型水泵专业制造商。公司经销网络目前已覆盖国内 200 多个城市，并出口欧美、东南亚、中东等地区。



C O N T E N T

家用泵系列 · 智能

- 家用智能泵系列 /JET 9
- 家用智能泵系列 /PZM 11
- 家用智能泵系列 /ZHM 13
- 家用自动自吸泵系列 /PS 15

01

潜水泵系列

- 19 系列小型潜水泵 /QDX QX
- 21 系列油浸式潜水电泵 /QY

02

深井泵系列

- 不锈钢井用潜水电泵 /90QJ 26
- 不锈钢井用潜水电泵 /100QJ 27
- 不锈钢井用潜水电泵 /130QJ 28

03

排污泵系列

- 31 WQDX WQX WQD WQ/ 系列排污泵
- 36 系列自动搅匀潜水排污泵 /JYWQ
- 39 系列带切割装置潜水排污泵 /WQ/S

04

工程泵系列

- 立 / 卧式管道泵 /IRG /ISG /ISW/IHG/IHW 40

05

优质团队

浙江中杭水泵有限公司起源于上世纪 90 年代，20 多年来一直追求最安全、最可靠、最环保的用水解决方法，提倡健康水文化，绿色新未来。



自主研发

中杭水泵一直倡导自主研发。目前，年研发经费占销售总额比例维持在 8%（），使得公司的技术水平始终处于国内同行领先水平，公司生产的水泵全部高于国家标准，达到国际先进水平。公司着力专注水泵智能化研发，在电子调节系统、改善驱动装置上取得重要突破。未来，公司将在新材料应用、模块化泵技术、永磁电机泵、新工艺应用、节能技术方面寻求重点突破、大展宏图。



合作共赢

始终坚持“用户至上、质量第一、诚信为尊、求实创新”的经营宗旨，以创新驱动质量，以质量树品牌，以品牌赢市场，以匠心造价值，与客户共筑辉煌，实现水泵强企梦！



brand building

中杭水泵一直把品牌建设放在重要地位，视品牌为企业存在与发展的灵魂。中杭水泵的国内经销商已经遍布全国各地，核心经销商百余人，拥有标准化销售店面 50 余个，并且队伍每年、每天都在不断壮大。



>> 水泵行业——专业制造商




共赢 win-win

最严谨的技术支持，为您的成功保驾护航
全方位一站式服务，是您的最优选择

中杭以经销商共同发展为第一要务，针对不同的经销商制定详细发展规划，稳步推进辛客户合作后店面装修扶持工作，厂商携手，为实现水泵行业国内第一品牌而共同努力。

八大特点

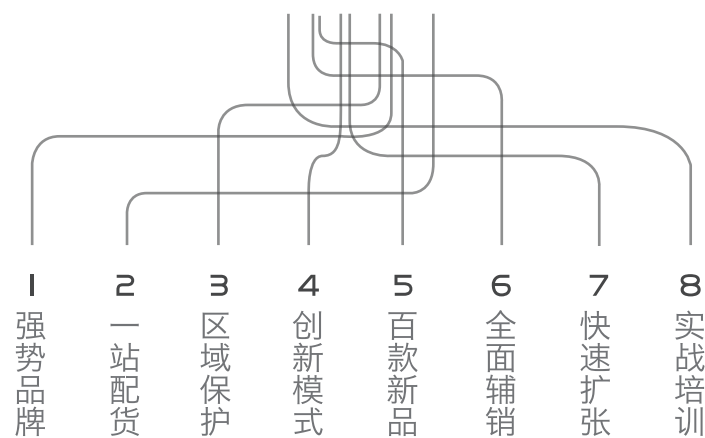

加盟流程 / Join Process

01 初次接洽

加盟商必须是志同道合，能与公司统一战线为前提，就合作原则进行电话沟通和面谈，双方确定合作意向。



03 签订加盟合作协议

(1) 加盟协议是在双方本着自愿平等，互惠互利共同发展的原则下，明确双方责、权、利的合作原则。
(2) 协议签订后提供相应的授权文件、资料、物品并建档、备案、公证。



05 店面装修

(1) 科学合理确定门店位置、门头尺寸。
(2) 按照 VI 手册设计方案，统一模式进行。
(3) 门头、柜台、牌匾、展架等按需求配置齐全。
(4) 公司协助指导装修。



07 根据实际情况进行物流配送

根据本店实力和当地情况、消费水准，灵活选择配货品种、数量。

02 加盟商提交申请

(1) 持有效证件相互考察、了解情况。
(2) 确定投资。
(3) 审核并对投资预算、投资回报、经营状况及持续经营能力、当地市场开发潜力等进行综合评估分析。
(4) 如具备总部制定的开店条件，双方协商签约事宜。



04 对加盟商进行产品知识和销售培训


(1) 掌握各类产品性能常识。
(2) 服务模式规范。
(3) 门店管理。
(4) 导购推销技巧。
(5) 仓储、物流管理。
(6) 安全合理库存量。
(7) 财务管理。

06 招聘 培训加盟 店经理和店员



08 货物上架 开业准备

(1) 按 VI 手册规范摆放货物，做好准备。
(2) 开业最好选择在节假日，并做好前期准备和宣传工作。



PZM/ 家用智能泵系列
ZHM/ 家用智能泵系列
JET/ 家用智能泵系列
PS/ 家用自动自吸泵系列

Family pump series

家用泵系列 · 智能






JET/

家用智能泵系列

适用范围：
家庭生活取水，井下取水、自来水加压、热水管道加压、园林、蔬菜大棚浇水。

产品优势：
智能控制、新型防锈、安全童锁、定时运转、状态显示、高压保护、二级增压、节能保护。

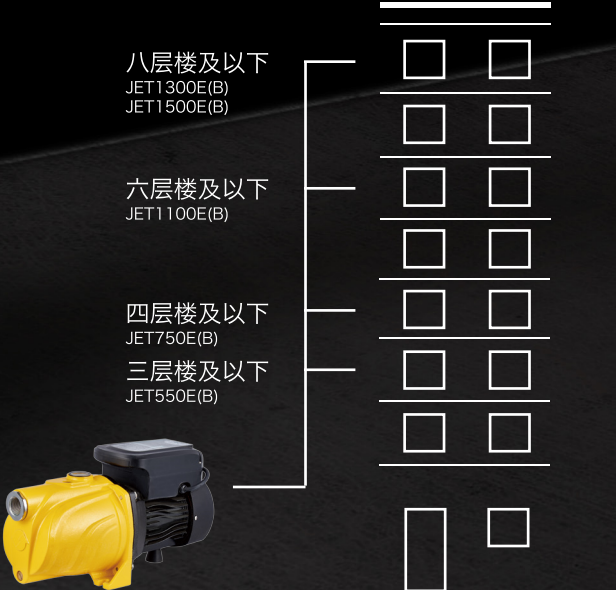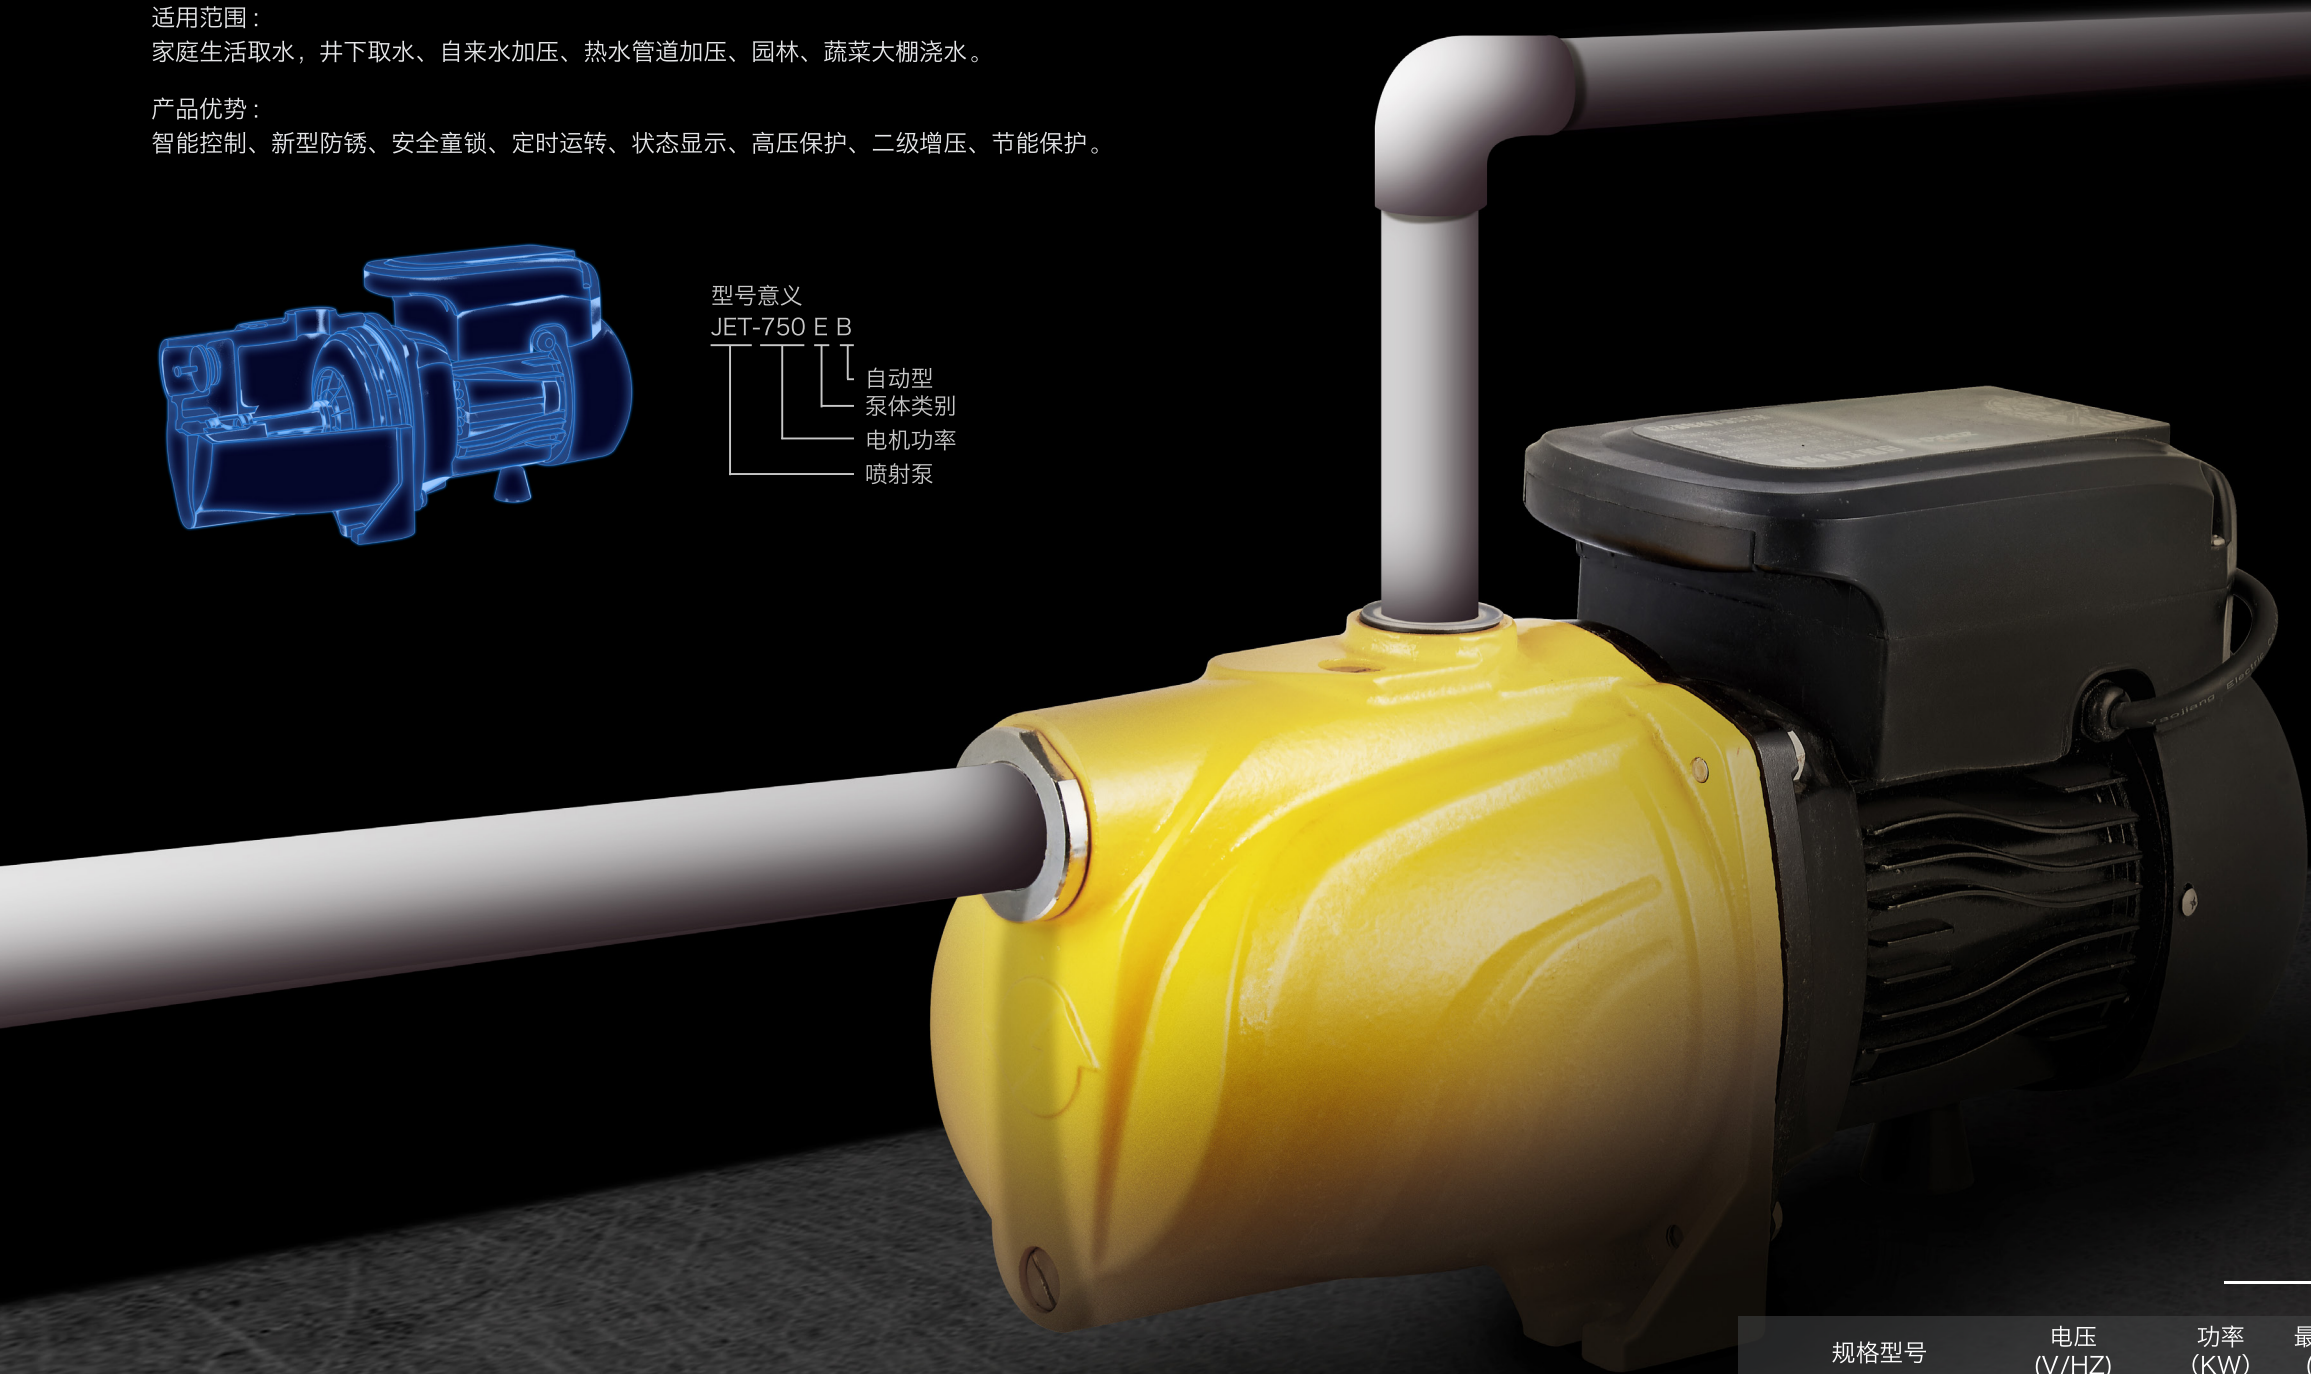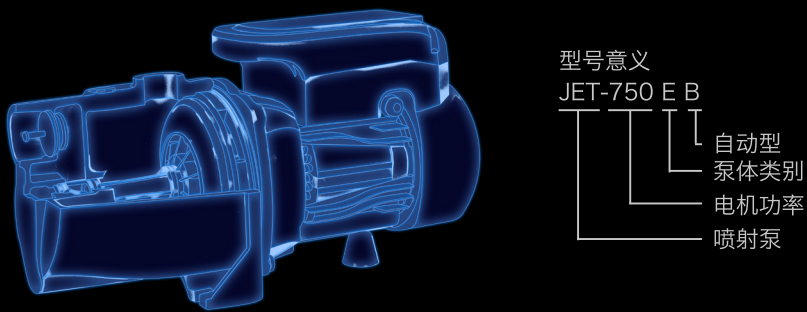

规格型号	电压 (V/HZ)	功率 (KW)	最大流量 (m³/h)	最高扬程 (m)	额定流量 (m³/h)	额定扬程 (m)	配管 (mm)	启动开关 (bar)
JET 550E (B)	220/50	0.55	4.0	36	2.5	20	25	1.3/3.1
JET 750E (B)	220/50	0.75	4.0	44	2.5	25	25	1.3/3.6
JET 1100E (B)	220/50	1.1	4.5	48	2.5	30	25	1.3/4.0
JET 1300E (B)	220/50	1.3	4.0	53	2.5	35	25	1.3/4.6
JET 1500E (B)	220/50	1.5	7.3	53	4	30	40	1.3/4.6

ZHM/ 家用智能泵系列

产品描述:

- 1. 流线型外形设计、释放动态魅力、挥洒强劲动感。
- 2. 优良的水利设计、合理的结构配备使用比同类产品更有效率、运行更稳定、噪音更低、更安静、自吸时间更短。
- 3. 水箱电泳处理，304 不锈钢焊接轴、防腐蚀性更强、水质更环保、使用寿命更长。

产品用途:



该系列是本公司全新设计的全自动冷热水旋涡式自吸泵，该系列电泵广泛应用于家庭生活取水、井下取水、自来水加压、热水管道加压、园林蔬菜大棚浇水。

使用范围:

家庭生活取水、井下取水、自来水加压、热水管道加压、园林、蔬菜大棚浇水。

产品优势:

智能控制、新型防锈、安全童锁、定时运转、状态显示、高压保护、二级增压、节能保护。

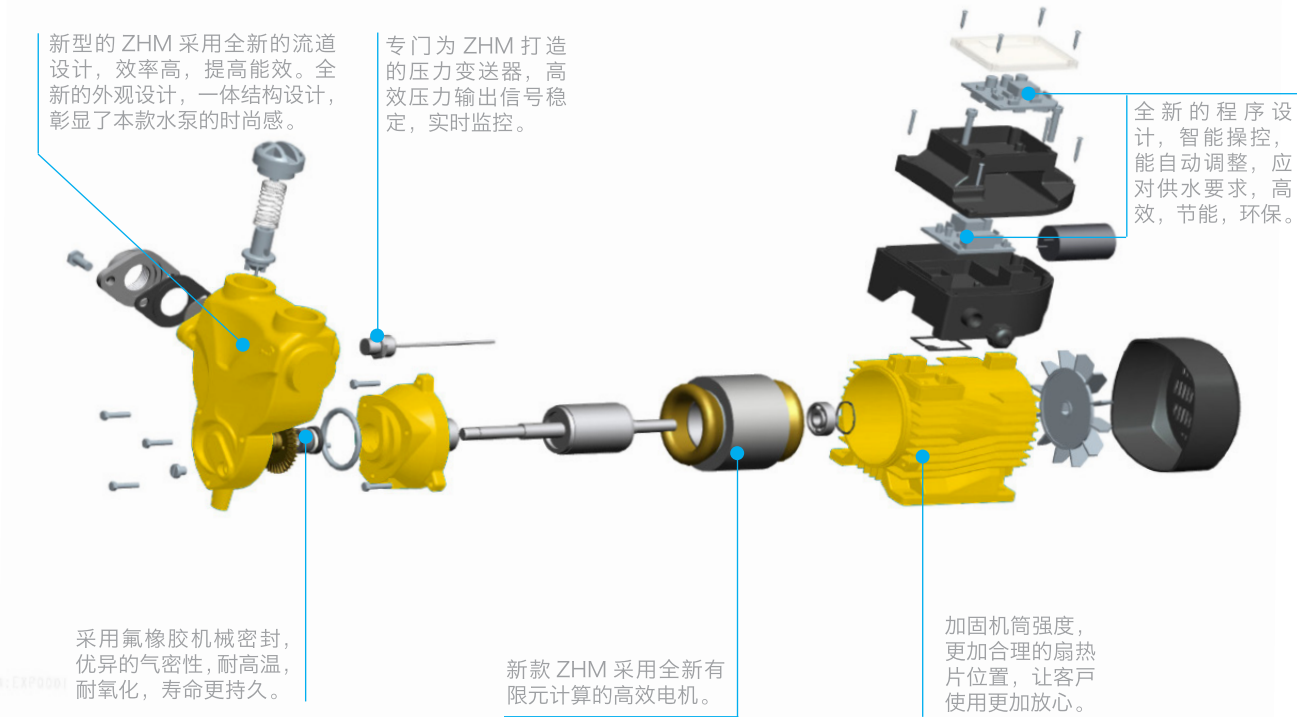

规格型号	电压 (V/HZ)	功率 (KW)	电流 (A)	最大扬程 (m)	最大流量 (m³/h)	配管 (mm)
ZHM-128E	220/50	128	1.7	32	1.7	25
ZHM-200E	220/50	200	1.8	25	1.8	25
ZHM-300E	220/50	300	2.1	30	2.0	25
ZHM-400E	220/50	400	2.6	35	2.5	25
ZHM-600E	220/50	600	5.0	40	3.0	25
ZHM-800E	220/50	800	6.0	50	3.5	25
ZHM-1100E	220/50	1100	8.0	50	5.0	40
ZHM-1500E	220/50	1500	8.0	60	6.0	40
ZHM-1100SSE	220/50	1100	10.0	50	5.0	40
ZHM-1500SSE	220/50	1500	10.0	60	6.0	40




PZM/ 家用智能泵系列

适用范围：
家庭生活取水、井下取水、自来水加压、热水管道加压、园林、蔬菜大棚浇水。

产品优势：
智能控制、新型防锈、二级增压、节能保护。



规格型号	电压 (V/HZ)	功率 (KW)	最大流量 (m³/h)	最大扬程 (m)	配管 (mm)	启动开关 (bar)
PZM200E	220	200	1.8	28	25	1.8
PZM300E	220	300	2.1	30	25	1.8
PZM400E	220	400	2.2	35	25	2.2
PZM600E	220	600	3	45	25	2.6
PZM800E	220	800	3.2	60	25	3.1
PZM1100	220	1100	6	50	40	-
PZM1100E	220	1100	6	50	40	3.5
PZM1100SSE	220	1100	6	50	40	3.5
PZM1500	220	1500	6.5	60	40	-
PZM1500E	220	1500	6.5	60	40	4
PZM1500SSE	220	1500	6.5	60	40	4

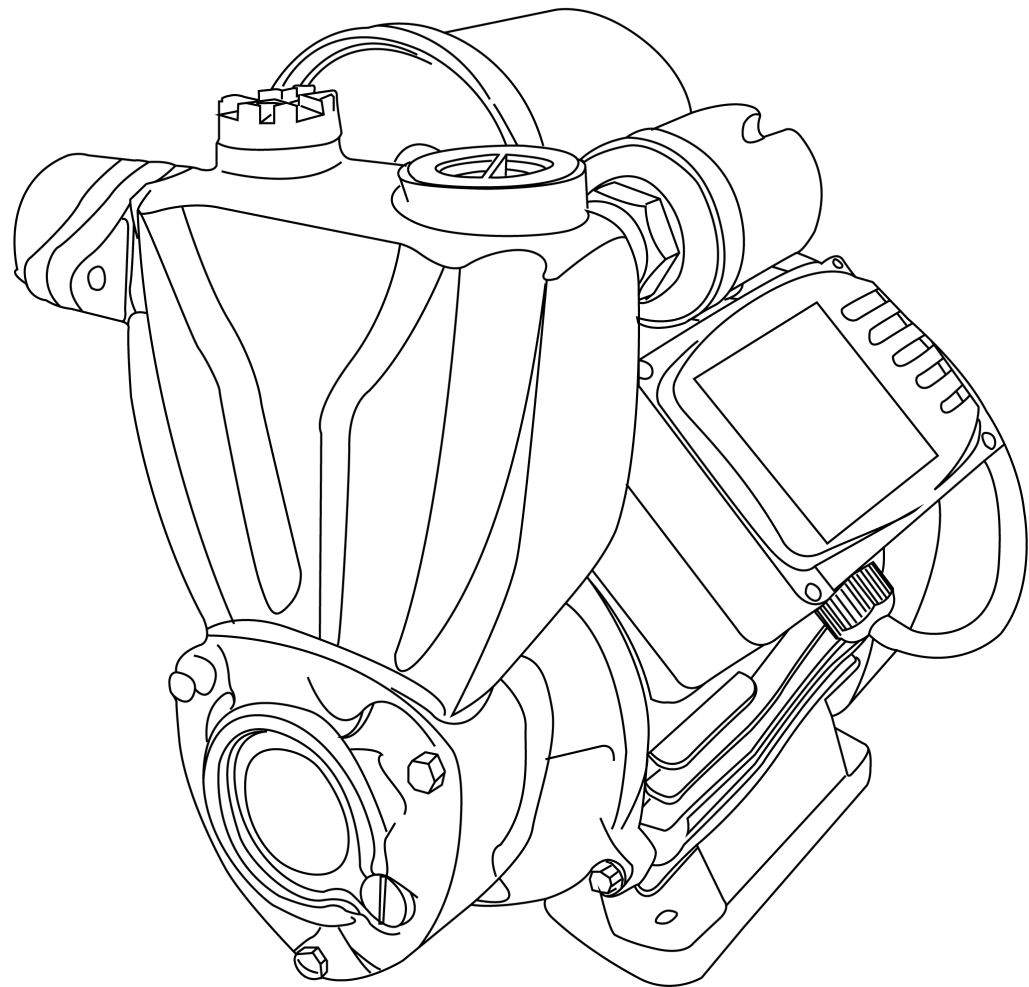

家用自动自吸泵系列

PS/ 家用自动自吸泵系列

适用范围：
家庭生活取水，井下取水、自来水加压、热水管道加压、园林、蔬菜大棚浇水。

产品优势：
智能控制、新型防锈、安全童锁、定时运转、状态显示、高压保护、二级增压、节能保护。



规格型号	最大流量 (m³/h)	最大扬程 (m)	功率 (KW)	电压 (V/Hz)	同步转速 (r/min)	配管 (mm)
PS128	1.6	22	128	220/50	3000	25
PS250	1.7	27	250	220/50	3000	25
PS370	2	38	370	220/50	3000	25
PS550	2.4	38	550	220/50	3000	25
PS750	2.6	48	750	220/50	3000	25



QDX QX/ 系列小型潜水泵
QY/ 系列油浸式潜水电泵

Submersible pump series

潜水泵系列



QDX QX/系列小型潜水泵



产品描述:
QDX/QX 系列电泵由电机、水泵、密封三大部分组成, 电机位于水泵上部, 能有效保护电机。广泛使用于水塔供水、井下提水、雨后排涝、建筑和工矿企业给排水、园林喷浇、喷泉和家庭自来水等场合。QDX 该产品具有维修使用方便、寿命长、安全可靠等特点。

适用范围:
水塔供水、井下提水, 雨后排涝、建筑和工矿企业给排水, 园林喷浇、喷泉和家庭自来水。

产品优势:
使用方便、寿命长、安全稳定、宽电压使用、外形专利保护、不锈钢螺丝。

- 同类优势:
- 1. 超高性价比, 同样性能, 价格最低。
 - 2. 超宽电压启动, 由 180v-240v 启动提升到 150v-240v。
 - 3. 定子氩弧焊接工艺, 定子脱片故障低至万分之一。
 - 4. 新型的密封设计, 能让你放心使用到更深的清水中心。



规格型号	流量 (m³/h)	扬程 (m)	功率 (KW)	电压 (V/Hz)	同步转速 (r/min)	配管 (mm)
QDX1.5-17-0.37A	1.5	17	0.37	220	3000	25
QDX3-20-0.55A	3	20	0.55	220	3000	25
QDX10-12-0.55A	10	12	0.55	220	3000	40
QDX15-7-0.55A	15	7	0.75	220	3000	50
QDX1.5-33-0.75A	1.5	33	0.75	220	3000	25
QDX6-20-0.75A	6	20	0.75	220	3000	40
QDX10-18-0.75A	10	18	0.75	220	3000	50
QDX15-10-0.75A	15	10	0.75	220	3000	65
QDX30-7-0.75A	30	7	0.75	220	3000	80
QDX3-30-1.1A	3	30	1.1	220	3000	25
QDX6-26-1.1A	6	26	1.1	220	3000	40
QDX15-15-1.1A	15	15	1.1	220	3000	50
QDX25-10-1.1A	25	10	1.1	220	3000	65
QDX40-7-1.1A	40	7	1.1	220	3000	80
QDX15-20-1.5A	15	20	1.5	220	3000	50
QDX25-12-1.5A	25	12	1.5	220	3000	65
QDX40-10-1.5A	40	10	1.5	220	3000	80
QX1.5-33-0.75A	1.5	33	0.75	380	3000	25
QX6-20-0.75A	6	20	0.75	380	3000	40
QX10-18-0.75A	10	18	0.75	380	3000	50
QX15-10-0.75A	15	10	0.75	380	3000	65
QX30-7-0.75A	30	7	0.75	380	3000	80
QX3-30-1.1A	3	30	1.1	380	3000	25
QX6-26-1.1A	6	26	1.1	380	3000	40
QX15-15-1.1A	15	15	1.1	380	3000	50
QX25-10-1.1A	25	10	1.1	380	3000	65
QX40-7-1.1A	40	7	1.1	380	3000	80
QX15-20-1.5A	15	20	1.5	380	3000	50
QX25-12-1.5A	25	12	1.5	380	3000	65
QX40-10-1.5A	40	10	1.5	380	3000	80
QDX3-20-0.55Z	3	20	0.55	220	3000	25
QDX10-12-0.55Z	10	12	0.55	220	3000	40
QDX15-7-0.55Z	15	7	0.55	220	3000	50
QDX1.5-33-0.75Z	1.5	33	0.75	220	3000	25
QDX6-20-0.75Z	6	20	0.75	220	3000	40
QDX15-10-0.75Z	15	10	0.75	220	3000	65
QDX30-7-0.75Z	30	7	0.75	220	3000	80
QX1.5-33-0.75Z	1.5	33	0.75	380	3000	25
QX6-20-0.75Z	6	20	0.75	380	3000	40
QX10-18-0.75Z	10	18	0.75	380	3000	50
QX15-10-0.75Z	15	10	0.75	380	3000	65
QX30-7-0.75Z	30	7	0.75	380	3000	80

QY/ 系列油浸式潜水电泵

产品概述：
QY 型油浸式系列潜水电泵由电机、水泵、密村三大部分组成，电机位于水泵下方，利用变压器油冷却并润滑轴承从而有效延长机组寿命。该泵具有结构紧凑、体积小、效率高等特点，广泛用于农田灌溉、园林喷浇、喷泉供水、井下提水，城建工矿企业给排水。

产品优势：
结构紧凑，散热均匀，体积小，效率高。



规格型号	额定流量 (m³/h)	额定扬程 (m)	功率 (KW)	电压 (V/Hz)	同步转速 (r/min)	配管 (mm)	扬程 范围
QY15-26-2.2C	15	26	2.2	380/50Hz	3000	50	18-28
QY25-17-2.2C	25	17	2.2	380/50Hz	3000	65	13-19
QY40-12-2.2C	40	12	2.2	380/50Hz	3000	80	5-13
QY65-7-2.2C	65	7	2.2	380/50Hz	3000	100	全扬程
QY15-36-3C	15	36	3	380/50Hz	3000	50	28-37
QY25-26-3C	25	26	3	380/50Hz	3000	65	18-28
QY40-16-3C	40	16	3	380/50Hz	3000	80	全扬程
QY65-10-3C	65	10	3	380/50Hz	3000	100	全扬程
QY120-6-3C	120	6	3	380/50Hz	3000	150	0-10
QY160-4-3C	160	4	3	380/50Hz	3000	150	0-10
QY20-30/2-3C	20	30	3	380/50Hz	3000	65	25-36
QY12.5-50-4C	12.5	50	4	380/50Hz	3000	50	46-53
QY30-32-4C	30	32	4	380/50Hz	3000	65	25-35
QY40-21-4C	40	21	4	380/50Hz	3000	80	18-26
QY65-15-4C	65	15	4	380/50Hz	3000	100	5-17
QY100-9-4C	100	9	4	380/50Hz	3000	150	全扬程
QY160-6-4C	160	6	4	380/50Hz	3000	150	全扬程
QY200-4.5-4C	200	4.5	4	380/50Hz	3000	200	全扬程
QY40-30-5.5C	40	30	5.5	380/50Hz	3000	80	25-35
QY65-21-5.5c	65	21	5.5	380/50HZ	3000	100	全扬程
QY160-9-5.5C	160	9	5.5	380/50Hz	3000	150	0-11
QY200-7-5.5C	200	7	5.5	380/50Hz	3000	150	0-9
QY260-6-5.5C	260	6	5.5	380/50Hz	3000	200	全扬程
QY350-3.5-5.5C	350	3.5	5.5	380/50Hz	3000	200	全扬程
QY40-38-7.5C	40	38	7.5	380/50Hz	3000	80	30-44
QY65-21-5.5c	65	21	5.5	380/50HZ	3000	100	全扬程
QY80-20-7.5c	80	20	7.5	380/50HZ	3000	100	全扬程
QY160-11-7.5C	160	11	7.5	380/50Hz	3000	150	全扬程
QY200-10-7.5C	200	10	7.5	380/50Hz	3000	200	全扬程
QY260-8-7.5C	260	8	7.5	380/50Hz	3000	200	全扬程
QY10-165/6-11C	10	165	11	380/50Hz	3000	50	130-170
QY30-80/2-11C	30	80	11	380/50Hz	3000	65	65-85
QY40-58/2-11	40	58	11	380/50Hz	3000	80	40-60
QY65-42/2-11C	65	42	11	380/50Hz	3000	100	全扬程
QY160-15-11C	160	15	11	380/50Hz	3000	150	全扬程
QY350-7-11C	350	7	11	380/50Hz	3000	200	全扬程
QY10-220/8-15C	10	220	15	380/50Hz	3000	50	170-230
QY40-87/3-15C	40	87	15	380/50Hz	3000	80	70-90
QY65-60/3-15C	65	60	15	380/50Hz	3000	100	全扬程
QY180-25-15C	180	25	15	380/50Hz	3000	150	全扬程

90QJ/ 不锈钢井用潜水电泵
100QJ/ 不锈钢井用潜水电泵
130QJ/ 不锈钢井用潜水电泵

Deep well pump series

深井泵系列



90QJ/ 不锈钢井用潜水电泵

适用范围：
家用、农用、工业用。

产品优势：
全扬程、不生锈、耐用、耐磨、不易漏电、散热均匀、效率更高。



规格型号	电压 (V/Hz)	功率 (KW)	额定扬程 (m)	额定流量 (m³/h)	最大扬程 (m)	最大流量 (m³/h)	出水 口径	泵径 (mm)
90QJD2-32/8-0.4	220	0.4	32	2	45	4.5	25	90
90QJD2-40/10-0.6	220	0.6	40	2	56	4.5	25	90
90QJ (D) 2-48/12-0.8	220/380	0.8	48	2	67	4.5	25	90
90QJ (D) 2-72/17-1.1	220/380	1.1	72	2	95	4.5	25	90
90QJ (D) 2-104/24-1.5	220/380	1.5	104	2	134	4.5	25	90
90QJD3-30/8-0.4	220	0.4	30	3	45	6	25	90
90QJD3-38/10-0.6	220	0.6	38	3	56	6	25	90
90QJ (D) 3-46/12-0.8	220/380	0.8	46	3	67	6	25	90
90QJ(D)3-70/17-1.1	220/380	1.1	70	3	95	6	25	90
90QJ (D) 3-100/24-1.5	220/380	1.5	100	3	134	6	25	90

型号意义
Y 100 QJ D 2-35/7-0.37

功率 (KW)
叶轮级数
额定扬程 (M)
额定流量 (M³/H)
单相 (三相不注)
井用潜水电泵
外径 (MM)
不锈钢

100QJ/ 不锈钢井用潜水电泵

适用范围：
家用、农用、工业用。

产品优势：
全扬程、不生锈、耐用、耐磨、不易漏电、散热均匀、效率更高。

规格型号	电压 (V/HZ)	功率 (KW)	额定扬程 (m)	额定流量 (m³/h)	最大扬程 (m)	最大流量 (m³/h)	出水 口径	泵径 (mm)
100QJD2-35/7-0.37	220	0.37	35	2	45	6.5	25	100
100QJD2-45/9-0.55	220	0.55	45	2	60	6.5	25	100
100QJ (D) 2-60/12-0.75	220/380	0.75	60	2	80	6.5	25	100
100QJ (D) 2-82/16-1.1	220/380	1.1	82	2	105	6.5	25	100
100QJ (D) 2-105/20-1.5	220/380	1.5	105	2	132	6.5	25	100
100QJ (D) 2-130/25-1.8	220/380	1.8	130	2	165	6.5	25	100
100QJ (D) 2-160/32-2.2	220/380	2.2	160	2	210	6.5	25	100
100QJ2-220/40-3.0	380	3.0	220	2	265	6.5	25	100
100QJ2-260/48-4.0	380	4.0	260	2	320	6.5	25	100
100QJD4-25/5-0.37	220	0.37	25	4	35	10.5	40	100
100QJD4-30/6-0.55	220	0.55	30	4	40	10.5	40	100
100QJ (D) 4-40/8-0.75	220/380	0.75	40	4	50	10.5	40	100
100QJ (D) 4-52/11-1.1	220/380	1.1	52	4	70	10.5	40	100
100QJ (D) 4-66/13-1.5	220/380	1.5	66	4	82	10.5	40	100
100QJ (D) 4-78/15-1.8	220/380	1.8	78	4	95	10.5	40	100
100QJ (D) 4-100/19-2.2	220/380	2.2	100	4	126	10.5	40	100
100QJ4-125/23-3.0	380	3.0	125	4	145	10.5	40	100
100QJ4-165/29-4.0	380	4.0	165	4	190	10.5	40	100
100QJ4-215/33-5.5	380	5.5	215	4	250	10.5	40	100
100QJ4-260/40-7.5	380	7.5	260	4	310	10.5	40	100
100QJ (D) 6-25/6-0.75	220/380	0.75	25	6	43	12	40	100
100QJ (D) 6-42/8-1.1	220/380	1.1	42	6	72	12	40	100
100QJ (D) 6-52/10-1.5	220/380	1.5	52	6	86	12	40	100
100QJ (D) 6-65/12-2.2	220/380	2.2	65	6	98	12	40	100
100QJ6-90/16-3.0	380	3.0	90	6	125	12	40	100
100QJ6-110/20-4.0	380	4.0	110	6	155	12	40	100
100QJ6-140/24-5.5	380	5.5	140	6	190	12	40	100
100QJ6-170/30-7.5	380	7.5	170	6	240	12	40	100
100QJ(D)10-22/5-1.1	220/380	1.1	22	10	30	16	50	100
100QJ(D)10-30/7-1.5	220/380	1.5	30	10	40	16	50	100
100QJ(D)10-38/10-2.2	220/380	2.2	38	10	50	16	50	100
100QJ10-53/14-3.0	380	3.0	53	10	70	16	50	100
100QJ10-75/18-4.0	380	4.0	72	10	90	16	50	100
100QJ10-102/23-5.5	380	5.5	102	10	120	16	50	100
100QJ10-121/27-7.5	380	7.5	121	10	150	16	50	100



130QJ/ 不锈钢井用潜水电泵

适用范围：
家用、农用、工业用。

产品优势：
全扬程、不生锈、耐用、耐磨、不易漏电、散热均匀、效率更高。



规格型号	电压 (V/HZ)	功率 (KW)	额定扬程 (m)	额定流量 (m³/h)	最大扬程 (m)	最大流量 (m³/h)	出水 口径	泵径 (mm)
130QJ(D)5-60/9-1.5	220/380	1.5	60	5	85	10	40	130
130QJ(D)5-80/12-1.8	220/380	1.8	80	5	110	10	40	130
130QJ(D)5-100/15-2.2	220/380	2.2	100	5	135	10	40	130
130QJ 5-125/20-3.0	380	3.0	125	5	180	10	40	130
130QJ 5-160/27-4.0	380	4.0	160	5	245	10	40	130
130QJ 5-200/34-5.5	380	5.5	200	5	310	10	40	130
130QJ(D)8-55/8-1.5	220/380	1.5	55	8	75	16	50	130
130QJ(D)8-70/10-1.8	220/380	1.8	70	8	95	16	50	130
130QJ(D)8-85/12-2.2	220/380	2.2	85	8	115	16	50	130
130QJ 8-100/15-3.0	380	3.0	100	8	140	16	50	130
130QJ 8-130/20-4.0	380	4.0	130	8	185	16	50	130
130QJ 8-160/26-5.5	380	5.5	160	8	240	16	50	130
130QJ 8-220/34-7.5	380	7.5	220	8	315	16	50	130
130QJ(D)12-38/6-1.5	220/380	1.5	38	12	50	24	50	130
130QJ(D)12-45/7-1.8	220/380	1.8	45	12	60	24	50	130
130QJ(D)12-50/8-2.2	220/380	2.2	50	12	70	24	50	130
130QJ 12-60/10-3.0	380	3.0	60	12	90	24	50	130
130QJ 12-80/12-4.0	380	4.0	80	12	105	24	50	130
130QJ 12-105/16-5.5	380	5.5	105	12	140	24	50	130
130QJ 12-150/23-7.5	380	7.5	150	12	200	24	50	130

WQDX WQX

WQD WQ/

系列排污泵

JYWQ/ 系列自动搅匀潜水排污泵

WQ/S 系列带切割装置潜水排污泵


Sewage pump series

排污泵系列



WQDX WQX/
WQD WQ/
系列排污泵

型号意义
WQ 25-7-1.5
功率 (KW)
额定扬程 (M)
额定流量 (M³/H)
叶轮开式潜水排污泵

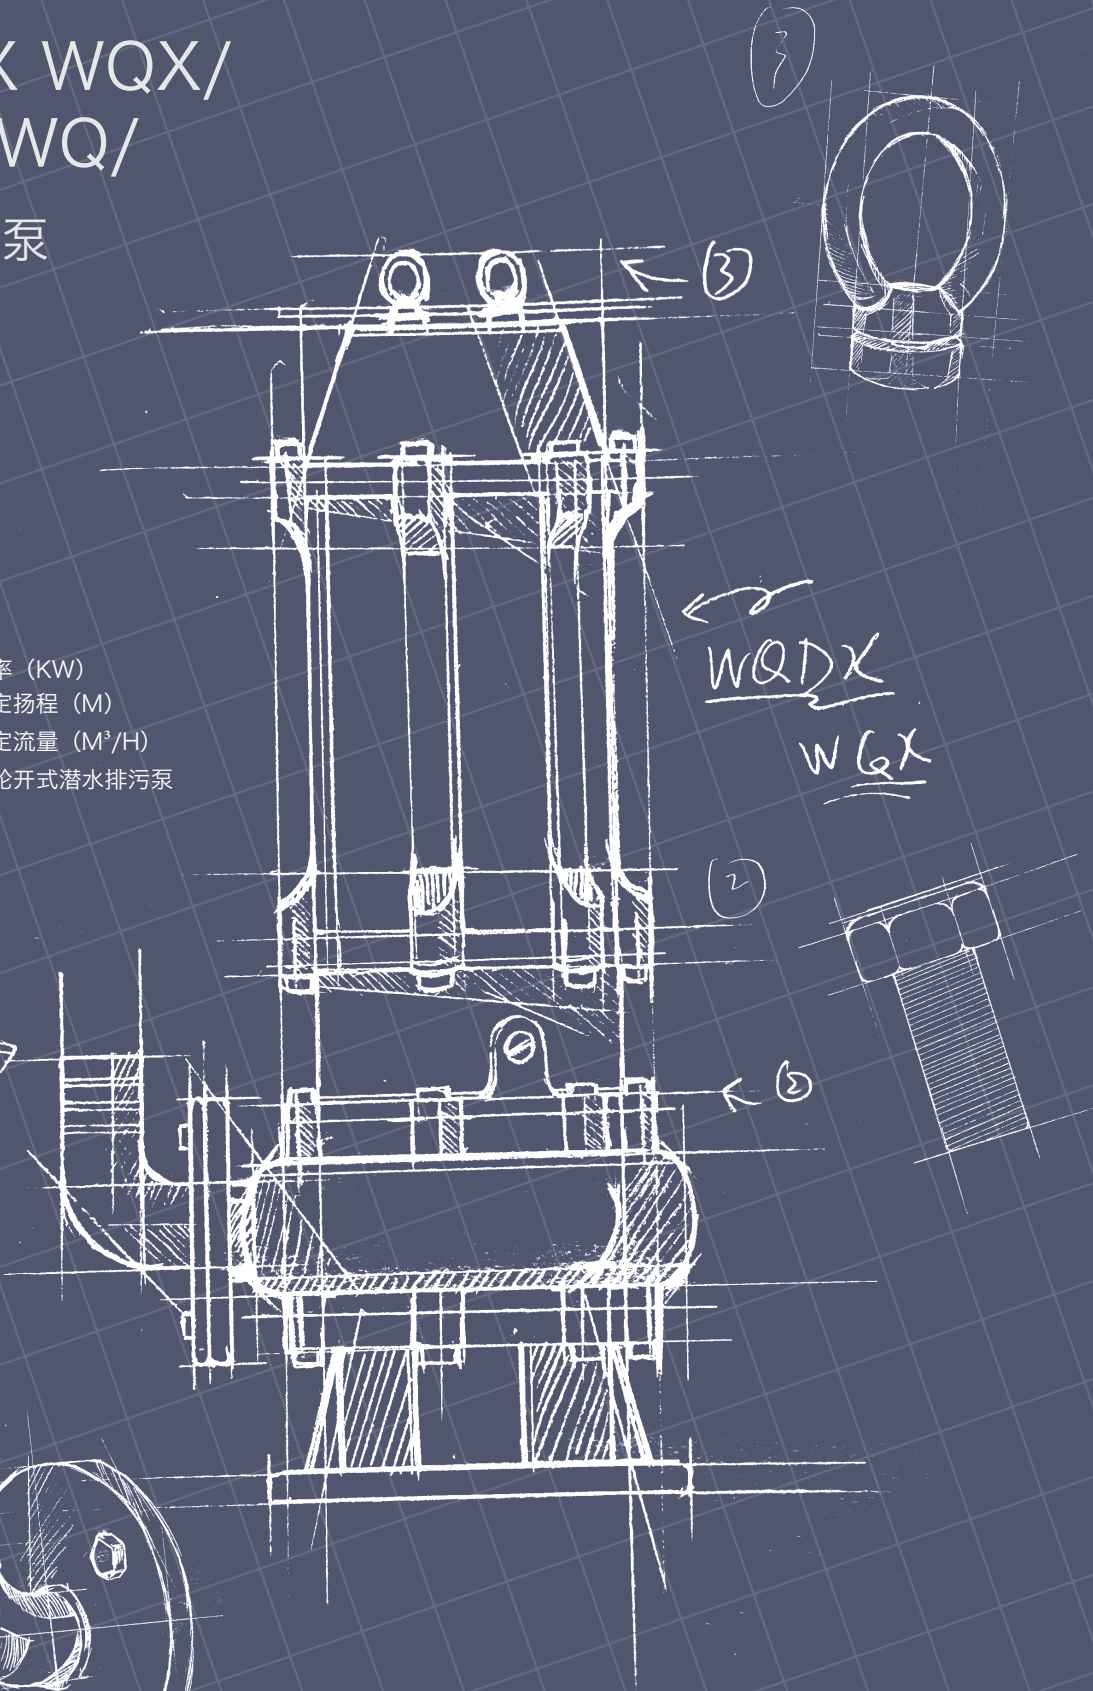

产品描述:
WQX 系列水泵是在 WQ 产品的基础上, 结合污水污物排故和治理的特点而开发的新一代高扬程的产品, 填补了 WQ 高扬程的空白. 该系列水泵的叶轮均采用优秀的水力模型精工制作, 具有较高的水力效率, 且配备优化高效电机, 具有耗电量少, 符合社会节能需求的特点. 该水泵利用双端面机械密封和骨架油封搭配组合, 采用独特的耐磨工艺处理轴, 整机具有密封可靠耐磨耐用的特点。

- 使用条件:
- 1、抽送介质的温度不超过 60℃。
 - 2、PH 值在 5-10 范围内, 不宜抽送强腐蚀性的酸碱介质。
 - 3、介质中固形物的直径不应大于流道的最小尺寸。
 - 4、介质中所含纤维等缠绕物的长度小于 50mm。
 - 5、整机要浸没在介中, 不得长期露出, 以免造成水泵过热。

适用范围:
市政工程、建筑工地、水力工程、无堵塞、养殖场等场合的污水的远距离排放。还可作为农田灌溉、地铁等污水处理厂排水设备。

产品优势:
无堵塞、耐用、耐磨、不易漏电、散热均匀、效率更高。



规格型号	额定流量 (m³/h)	额定扬程 (m)	功率 (KW)	电压 (V)	同步转速 (r/min)	配管 (mm)	扬程范围 (m)
WQD10-8-0.55C(螺纹口)	10	8	0.55	220	3000	50	全扬程
WQ10-8-0.55C(螺纹口)	10	8	0.55	380	3000	50	全扬程
WQD10-10-0.75C(螺纹口)	10	10	0.75	220	3000	50	全扬程
WQ10-10-0.75C(螺纹口)	10	10	0.75	380	3000	50	全扬程
WQD15-10-1.1C(螺纹口)	15	10	1.1	220	3000	50	全扬程
WQ15-10-1.1C(螺纹口)	15	10	1.1	380	3000	50	12-28
WQD15-15-1.5C(螺纹口)	15	15	1.5	220	3000	50	12-28
50WQD7.8-6.5-0.4	7.8	6.5	0.4	220	3000	50	全扬程
50WQD10-10-0.75	10	10	0.75	220	3000	50	全扬程
50WQ10-10-0.75	10	10	0.75	380	3000	50	全扬程
50WQD10-15-1.1	10	15	1.1	220	3000	50	全扬程
50WQ10-15-1.1	10	15	1.1	380	3000	50	全扬程
50WQ15-15-1.5	15	15	1.5	380	3000	50	全扬程
50WQ15-20-2.2	15	20	2.2	380	3000	50	15-12
50WQ15-30-3	15	30	3	380/660	3000	50	20-35
50WQ15-35-4	15	35	4	380/660	3000	50	全扬程

规格型号	额定流量 (m³/h)	额定扬程 (m)	功率 (KW)	电压 (V)	同步转速 (r/min)	配管 (mm)	扬程范围 (m)
50WQ15-40-5.5	15	40	5.5	380/660	3000	50	全扬程
50WQ25-40-7.5	25	40	7.5	380/660	3000	50	全扬程
65WQD15-10-1.1	15	10	1.1	220	3000	65	全扬程
65WQ15-10-1.1	15	10	1.1	380	3000	65	全扬程
65WQ25-10-1.1	25	10	1.5	380	3000	65	全扬程
65WQ20-18-2.2	20	18	2.2	380	3000	65	13-20
65WQ25-24-3	25	24	3	380/660	3000	65	20-30
65WQ25-30-4	25	30	4	380/660	3000	65	全扬程
65WQ25-35-5.5	25	35	5.5	380/660	3000	65	全扬程
65WQ30-35-7.5	30	35	7.5	380/660	3000	65	全扬程
80WQD30-7-0.75	30	7	0.75	220	3000	80	全扬程
80WQ30-7-0.75	30	7	0.75	380	3000	80	全扬程
80WQ45-9-2.2	45	9	2.2	380	3000	80	全扬程
80WQ43-13-3	43	13	3	380/660	3000	80	全扬程
80WQ50-10-3	50	10	3	380/660	3000	80	全扬程
80WQ40-15-4	40	15	4	380/660	3000	80	全扬程
80WQ30-26-4	30	26	4	380/660	3000	80	全扬程
80WQ30-30-5.5	30	30	5.5	380/660	3000	80	全扬程
80WQ45-22-7.5	45	22	7.5	380/660	3000	80	全扬程
80WQ30-45-11	30	45	11	380/660	3000	80	全扬程
80WQ30-60-15	30	60	15	380/660	3000	80	全扬程
100WQ60-7-3	60	7	3	380/660	3000	100	全扬程
100WQ60-10-4	60	10	4	380/660	3000	100	全扬程
100WQ65-18-5.5	65	18	5.5	380/660	3000	100	全扬程
100WQ100-15-7.5	100	15	7.5	380/660	3000	100	全扬程
100WQ100-25-11	100	25	11	380/660	1500	100	全扬程
100WQ100-30-15	100	30	15	380/660	1500	100	全扬程
100WQ100-35-18.5	100	35	18.5	380/660	1500	100	全扬程
100WQ100-40-22	100	40	22	380/660	1500	100	全扬程
150WQ100-7-5.5	100	7	5.5	380/660	3000	150	全扬程
150WQ120-10-7.5	120	10	7.5	380/660	3000	150	全扬程
150WQ130-15-11	130	15	11	380/660	1500	150	全扬程
150WQ180-11-11	180	11	11	380/660	1500	150	全扬程
150WQ180-15-15	180	15	15	380/660	1500	150	全扬程
150WQ180-20-18.5	180	20	18.5	380/660	1500	150	全扬程
150WQ180-25-22	180	25	22	380/660	1500	150	全扬程
150WQ200-22-22	200	22	22	380/660	1500	150	全扬程
150WQ180-30-30	180	30	30	380/660	1500	150	全扬程
150WQ180-37-37	180	37	37	380/660	1500	150	全扬程
150WQ180-45-45	180	45	45	380/660	1500	150	全扬程

规格型号	额定流量 (m³/h)	额定扬程 (m)	功率 (KW)	电压 (V)	同步转速 (r/min)	配管 (mm)	扬程范围 (m)
150WQ200-50-55	200	50	55	380/660	1500	150	全扬程
150WQ200-60-75	200	60	75	380/660	1500	150	全扬程
150WQ200-75-90	200	75	90	380/660	1500	150	全扬程
200WQ300-7-11	300	7	11	380/660	1500	200	全扬程
200WQ400-5-11	400	5	11	380/660	1500	200	全扬程
200WQ250-11-15	250	11	15	380/660	1500	200	全扬程
200WQ400-7-15	400	7	15	380/660	1500	200	全扬程
200WQ250-15-18.5	250	15	18.5	380/660	1500	200	全扬程
200WQ350-10-18.5	350	10	18.5	380/660	1500	200	全扬程
200WQ250-18-22	250	18	22	380/660	1500	200	全扬程
200WQ400-10-22	400	10	22	380/660	1500	200	全扬程
200WQ250-22-30	250	22	30	380/660	1500	200	全扬程
200WQ400-13-30	400	13	30	380/660	1500	200	全扬程
200WQ350-25-37	350	25	37	380/660	1500	200	全扬程
200WQ400-30-45	400	30	45	380/660	1500	200	全扬程
200WQ300-40-55	300	40	55	380/660	1500	200	全扬程
200WQ300-45-75	300	45	75	380/660	1500	200	全扬程
200WQ300-55-90	300	55	90	380/660	1500	200	全扬程
250WQ600-5-18.5	600	5	18.5	380/660	1500	250	全扬程
250WQ500-7-22	500	7	22	380/660	1500	250	全扬程
250WQ600-9-30	600	9	30	380/660	1500	250	全扬程
250WQ600-12-37	600	12	37	380/660	1500	250	全扬程
250WQ600-15-45	600	15	45	380/660	1500	250	全扬程
250WQ600-20-55	600	20	55	380/660	1500	250	全扬程
250WQ600-25-75	600	25	75	380/660	1500	250	全扬程
250WQ600-30-90	600	30	90	380/660	1500	250	全扬程
300WQ800-7-30	800	7	30	380/660	1500	300	全扬程
300WQ800-10-37	800	10	37	380/660	1500	300	全扬程
300WQ800-12-45	800	12	45	380/660	1500	300	全扬程
300WQ800-15-55	800	15	55	380/660	1500	300	全扬程
300WQ800-20-75	800	20	75	380/660	1500	300	全扬程
300WQ800-25-90	800	25	90	380/660	1500	300	全扬程
300Q800-32-110	800	32	110	380/660	1500	300	全扬程
300Q1000-25-110	1000	25	110	380/660	1000	300	全扬程
300Q800-44-160	800	44	160	380/660	1000	300	全扬程
350WQ1200-8-45	1200	8	45	380/660	1500	350	全扬程
350WQ1100-10-55	1100	10	55	380/660	1500	350	全扬程
350WQ1300-12-75	1300	12	75	380/660	1500	350	全扬程
350WQ1500-15-90	1500	15	90	380/660	1500	350	全扬程
350WQ1100-28-132	1100	28	132	380/660	750	350	全扬程

规格型号	额定流量 (m³/h)	额定扬程 (m)	功率 (KW)	电压 (V)	同步转速 (r/min)	配管 (mm)	扬程范围 (m)
350WQ1000-36-160	1000	36	160	380/660	750	350	全扬程
400WQ2200-9-110	2200	9	110	380/660	1000	1000	全扬程
400WQ2200-15-132	2000	15	132	380/660	750	400	全扬程
400WQ1500-26-160	1500	26	160	380/660	750	400	全扬程
400WQ1700-22-160	1700	22	160	380/660	750	400	全扬程
400WQ1700-30-200	1700	30	200	380/660	750	400	全扬程
400WQ1800-32-250	1800	32	250	380/660	750	400	全扬程
500WQ2500-10-110	2500	10	110	380/660	750	500	全扬程
500WQ2600-15-160	2600	15	160	380/660	750	500	全扬程
500WQ3000-15-200	3000	15	200	380/660	750	500	全扬程
500WQ2400-22-220	2400	22	220	380/660	750	500	全扬程
500WQ2600-24-250	2600	24	250	380/660	750	500	全扬程
500WQ4000-15-250	4000	15	250	380/660	1000	500	全扬程
WQDX8-26-1.1	8	26	1.1	220	3000	50	12-28
WQX8-26-1.1	8	26	1.1	380	3000	50	12-28
WQX10-36-2.2	10	36	2.2	380	3000	50	15-40
WQX10-50-3	10	50	3	380/660	3000	50	20-50
WQX10-60-4	10	60	4	380/660	3000	50	25-50
WQX10-70-5.5	10	70	5.5	380/660	3000	50	30-60
WQX15-65/2-5.5	15	65	5.5	380/660	3000	50	35-70
WQX15-80/2-7.5	15	80	7.5	380/660	3000	50	40-85
WQX15-100/3-9.2	15	100	9.2	380/660	3000	50	60-105
WQX15-130/4-11	15	130	11	380/660	3000	50	70-135
WQX15-160/5-15	15	160	15	380/660	3000	50	90-175
WQX15-190/6-18.5	15	190	18.5	380/660	3000	50	110-200
WQX15-220/7-22	15	220	22	380/660	3000	50	130-230
WQX25-50/2-5.5	25	50	5.5	380/660	3000	65	35-60
WQX25-65/2-7.5	25	65	7.5	380/660	3000	65	40-80
WQX25-80/3-9.2	25	80	11	380/660	3000	65	65-110
WQX25-120/5-15	25	120	15	380/660	3000	65	85-130
WQX25-140/6-18.5	25	140	18.5	380/660	3000	65	100-150
WQX25-160/7-22	25	160	22	380/660	3000	65	120-170

JYWQ/
系列自动搅匀潜水排污泵



产品概述：
JYWQ 系列自动搅匀排污泵是在变通型排污泵的基础上采用自动搅拌装置，该装置随电机轴旋转，产生极强的搅拌力，将污水池内的沉积物搅拌成悬浮浮物，吸入泵内排出，提高了泵的防堵、排污能力，一次性完成了排水、清污、除淤，节约了运行成本，是具有明显的先进性的实用性的环保产品。

- 产品用途：
- 1、工厂、商业等废水的排放。
 - 2、 城市污水处理厂、医院、宾馆的排水系统
 - 3、住宅区的污水排水站。
 - 4、人防系统排水站、自来水厂的给水装置。
 - 5、市政工程、建筑工地。
 - 6、勘探、矿山、发电厂配套附机。
 - 7、农村沼气池、农田灌溉、河塘清淤。

使用条件：

- 1、介质温度不超过 40℃，介质重度为 1-1.3kg/dm3,PH 值在 4~10 范围内。
- 2、1Cr18Ni9Ti 不锈钢材质可适用各种腐蚀性介质。

注：用户如有特殊的介质、温度等要求，请在订货时注明输送介质详细情况。以便本公司提供更为符合使用之产品。

规格型号	流量 (m³/h)	扬程 (m)	功率 (KW)	电压 (V/HZ)	同步转速 (r/min)	配管 (mm)	搅匀直径 (mm)
JYWQD10-15-1.1	10	15	1.1	220	3000	50	1000
JYWQ10-15-1.1	10	15	1.1	380	3000	50	1000
JYWQD15-10-1.1	15	10	1.1	220	3000	65	1000
JYWQ15-10-1.1	15	10	1.1	380	3000	65	1000
JYWQ15-15-1.5	15	15	1.5	380	3000	50	1200
JYWQ25-10-1.5	25	10	1.5	380	3000	65	1200
JYWQ15-20-2.2	15	20	2.2	380	3000	50	1200
JYWQ20-18-2.2	20	18	2.2	380	3000	65	1200
JYWQ45-9-2.2	45	9	2.2	380	3000	80	1200

规格型号	流量 (m³/h)	扬程 (m)	功率 (KW)	电压 (V/HZ)	同步转速 (r/min)	配管 (mm)	搅匀直径 (mm)
JYWQ15-30-3	15	30	3	380/660	3000	50	1400
JYWQ25-24-3	25	24	3	380/660	3000	65	1400
JYWQ43-13-3	43	13	3	380/660	3000	80	1400
JYWQ60-7-3	60	7	3	380/660	3000	100	1400
JYWQ15-35-4	15	35	4	380/660	3000	50	1600
JYWQ25-30-4	25	30	4	380/660	3000	65	1600
JYWQ30-26-4	30	26	4	380/660	3000	80	1600
JYWQ60-10-4	60	10	4	380/660	3000	100	1800
JYWQ15-40-5.5	15	40	5.5	380/660	3000	50	1800
JYWQ25-35-5.5	25	35	5.5	380/660	3000	65	1800
JYWQ30-30-5.5	30	30	5.5	380/660	3000	80	1800
JYWQ65-18-5.5	65	18	5.5	380/660	3000	100	1800
JYWQ100-7-5.5	100	7	5.5	380/660	3000	150	1800
JYWQ25-40-7.5	25	40	7.5	380/660	3000	50	2000
JYWQ30-35-7.5	30	35	7.5	380/660	3000	65	2000
JYWQ45-22-7.5	45	22	7.5	380/660	3000	80	2000
JYWQ100-15-7.5	100	15	7.5	380/660	3000	100	2000
JYWQ120-10-7.5	120	10	7.5	380/660	3000	150	2000
JYWQ100-25-11	100	25	11	380/660	1500	100	2400
JYWQ130-15-11	130	15	11	380/660	1500	150	2400
JYWQ300-7-11	300	7	11	380/660	1500	200	2400
JYWQ100-30-15	100	30	15	380/660	1500	100	2800
JYWQ130-20-15	130	20	15	380/660	1500	150	2800
JYWQ180-15-15	180	15	15	380/660	1500	150	2800
JYWQ250-11-15	250	11	15	380/660	1500	200	2800
JYWQ100-35-18.5	100	35	18.5	380/660	1500	100	3000
JYWQ180-20-18.5	180	20	18.5	380/660	1500	150	3000
JYWQ250-15-18.5	250	15	18.5	380/660	1500	200	3200
JYWQ100-40-22	100	40	22	380/660	1500	100	3200
JYWQ180-25-22	180	25	22	380/660	1500	150	3200
JYWQ130-30-22	130	30	22	380/660	1500	150	3200
JYWQ300-15-22	300	15	22	380/660	1500	200	3200
JYWQ400-10-22	400	10	22	380/660	1500	200	3200
JYWQ180-30-30	180	30	30	380/660	1500	150	3400
JYWQ400-13-30	400	13	30	380/660	1500	200	3400
JYWQ250-22-30	250	22	30	380/660	1500	200	3400
JYWQ600-9-30	600	9	30	380/660	1500	250	3400
JYWQ200-30-37	200	30	37	380/660	1500	150	3700
JYWQ350-25-37	350	25	37	380/660	1500	200	3700
JYWQ600-12-37	600	12	37	380/660	1500	250	3700

WQ/S

系列带切割装置潜水排污泵

产品概述：
WQ 系列带切割装置潜水排污泵，具有排污通过能力强，切割性能好。能将污水中的长纤维，塑料，纸带，稻草、等杂志切碎后排出。采用最先讲的方法，最优化的水力模型，使电泵可以全扬程运行。优良的干式电机和水泵的最佳组合，电泵采用高质量的硬质合金，双端面机械密封和骨架油封组合的结构，密封可靠，经久耐用。为了电泵的正常运行及工作人员的安全，用户应配备电动机的漏电保护器。



规格型号	额定流量 (m³/h)	额定扬程 (m)	功率 (KW)	电压 (V)	同步转速 (r/min)	配管 (mm)
WQD10-15-1.1S	10	15	1.1	220	3000	50
WD10-15-1.1S	10	15	1.1	380	3000	50
WQ25-7-1.5S	25	7	1.5	380	3000	65
WQ25-12-2.2S	25	12	2.2	380	3000	65
WQ37-15-3S	37	15	3	380/660	3000	80
WQ60-10-4S	60	10	4	380/660	3000	100
WQ15-18-5.5S	65	18	5.5	380/660	3000	100
WQ100-15-7.5S	100	15	7.5	380/660	3000	100



产品概述：
运行平稳：泵与电机同轴，叶轮采用高精度的静平衡，转子采用动平衡，保证平稳运行，无振动。
滴水不漏：优质的硬质合金密封，保证了不同介质输送时无滴漏。
噪音低：采用低噪音轴承和优化的电磁设计，设备运转平稳，噪音低。
故障率低：结构简单合理，整机无故障，工作时间大大提高。
维修方便：更换密封、轴承、简单方便。

产品用途：
1、ISG 型立式管道离心泵，供输送清水及物理化学物质类似于清水的其他液体之用，适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套，使用温度 T ≤ 80℃。
2、IRG(GRG) 型立式热水（高温）循环泵广泛适用于能源、冶金、化工、纺织、造纸以及宾馆饭店等锅炉高温热水增压循环输送及城市采暖系统循环用泵，IRG 型使用温度 T < 80℃，GRG 型使用温度 < 240℃。
3、IHG 型立式管道化工泵，供输送不含固体颗粒，具有腐蚀性，粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门，使用温度为 -20℃ ~+120℃。
4、YG 型立式管道油泵，供输送汽油、煤油、柴油等石油产品，被输送介质温度为 -20℃ ~+120℃。


使用条件：

1、吸入压力表≤ 1.0MPa，或泵系统最高工作压力≤ 1.6MPa，即泵吸入口压力 + 泵扬程≤ 1.6MPa, 泵静压试验压力大于 1.6MPa 时应在订货时另行提出。以便在制造时泵的过流部分和连接部分采用铸钢材料。

2、环境温度< 40℃，相对湿度< 95%。

3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的 0.1%，粒度< 0.2mm。

注：如使用介质为带有细小颗粒，请在订货时说明，以便厂家采用特制机械密封。

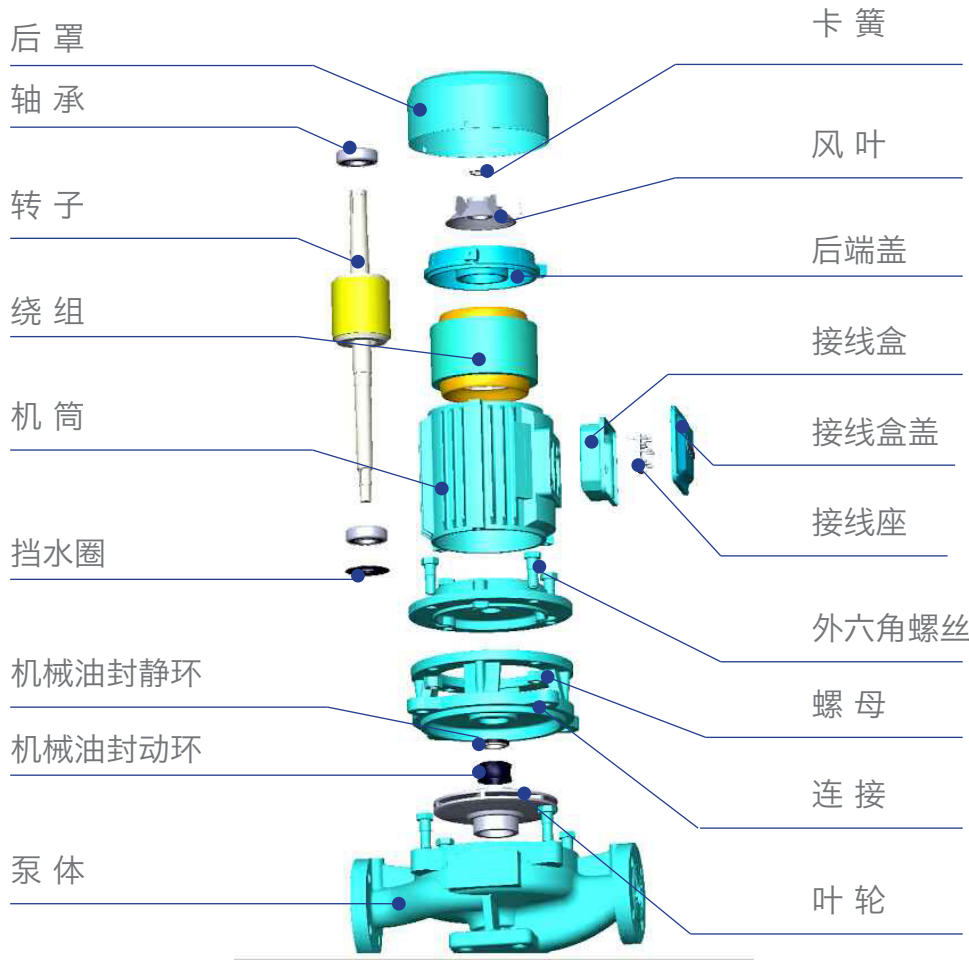

规格型号	流量 (m³/h) (l/s)		扬程 (m)	功率 (KW)	电压 (V)	同步转速 (r/min)
25-125	4	1.1	20	0.75	380	3000
25-160	4	1.1	32	1.5	380	3000
25-160A	3.7	1.0	28	1.1	380	3000
32-125	4.5	1.3	20	0.75	380	3000
32-160	4.5	1.3	32	1.5	380	3000
32-160A	4	1.1	25	1.1	380	3000
32-200	4.5	1.3	50	3	380	3000
32-200A	4	1.1	40	2.2	380	3000
32-100(I)	6.3	1.8	12.5	0.75	380	3000
32-125(I)	6.3	1.8	20	1.1	380	3000
32-160(I)	6.3	1.8	32	2.2	380	3000
32-200(I)	6.3	1.8	50	4	380	3000
40-100A	6.3	1.8	12.5	0.75	380	3000
40-125	6.3	1.8	20	1.1	380	3000
40-125A	5.6	1.6	16	0.75	380	3000
40-160	6.3	1.8	32	2.2	380	3000
40-160A	5.9	1.6	28	1.5	380	3000
40-160B	5.2	1.4	24	1.1	380	3000
40-200	6.3	1.8	50	4	380	3000
40-200A	5.9	1.6	44	3	380	3000
40-200B	5.5	1.5	38	2.2	380	3000
40-250	6.3	1.8	80	7.5	380	3000
40-250A	5.9	1.6	70	5.5	380	3000
40-250B	5.5	1.5	60	4	380	3000
40-100(I)	12.5	3.5	12.5	1.1	380	3000
40-125 (I)	12.5	3.5	20	1.5	380	3000
40-125 (I) A	11.2	3.1	17.2	1.1	380	3000
40-160(I)	12.5	3.5	32	3	380	3000
40-160(I)A	11.7	3.3	28	2.2	380	3000
40-160(I)B	10.5	2.9	22.5	1.5	380	3000
40-200(I)	12.5	3.5	50	5.5	380	3000
40-200(I) A	11.7	3.3	40	4	380	3000
40-200(I) B	10.5	2.9	35	3	380	3000
40-250(I)	12.5	3.5	80	11	380	3000
40-250(I) A	11.7	3.3	70	7.5	380	3000
50-100	12.5	3.5	12.5	1.1	380	3000
50-100 A	11.2	3.1	10	0.75	380	3000
50-125	12.5	3.5	20	1.5	380	3000
50-125A	11.2	3.1	17.2	1.1	380	3000
50-160	12.5	3.5	32	3	380	3000

规格型号	流量 (m³/h)	流量 (l/s)	扬程 (m)	功率 (KW)	电压 (V)	同步转速 (r/min)
50-160A	11.7	3.3	28	2.2	380	3000
50-160B	10.5	2.9	22.5	1.5	380	3000
50-200	12.5	3.5	50	5.5	380	3000
50-200A	11.7	3.3	44.5	4	380	3000
50-200B	10.5	2.9	35	3	380	3000
50-250	12.5	3.5	80	11	380	3000
50-250A	11.7	3.3	70	7.5	380	3000
50-250C	10	2.8	52	5.5	380	3000
50-100(I)	25	6.9	12.5	1.5	380	3000
50-100(I)A	22.4	6.2	10	1.1	380	3000
50-125(I)	25	6.9	20	3	380	3000
50-125(I)A	22.4	6.2	16	2.2	380	3000
50-160(I)	25	6.9	32	4	380	3000
50-160(I) B	21.6	6.0	24	3	380	3000
50-200(I)	25	6.9	50	7.5	380	3000
50-200(I) B	21.6	6.0	37	5.5	380	3000
50- 250(I)	25	6.9	80	15	380	3000
50- 250(I) A	23.4	6.5	70	11	380	3000
50-315(I)	25	6.9	125	30	380	3000
50-315(I) A	23.4	6.5	110	22	380	3000
50-315(I) B	21.6	6.0	93	18.5	380	3000
65-100	25	6.9	12.5	1.5	380	3000
65-100A	22.4	6.2	10	1.1	380	3000
65-125	25	6.9	20	3	380	3000
65-125A	22.4	6.2	16	2.2	380	3000
65-160	25	6.9	32	4	380	3000
65-160B	21.6	6.0	24	3	380	3000
65-200	25	6.9	50	7.5	380	3000
65-200B	23.4	6.0	37	5.5	380	3000
65-250	25	6.9	80	15	380	3000
6S-250A	23.4	6.5	70	11	380	3000
65-315(I)	50	13.9	125	37	380	3000
65-315(I) A	45.8	12.7	105	30	380	3000
80-100	50	13.9	12.5	3	380	3000
80-100A	44.8	12.4	10	2.2	380	3000
80-125	50	13.9	20	5.5	380	3000
80-125A	44.8	12.4	16	4	380	3000
80-160	50	13.9	32	7.5	380	3000
80-160B	43.2	12.0	24	5.5	380	3000
80-200	50	13.9	50	15	380	3000

规格型号	流量 (m³/h)	流量 (l/s)	扬程 (m)	功率 (KW)	电压 (V)	同步转速 (r/min)
80-200A	46.8	13.0	44	11	380	3000
80-200B	43	11.9	37	7.5	380	3000
80-250	50	13.9	80	22	380	3000
80-250A	46.8	13.0	70	18.5	380	3000
80-250B	43	11.9	60	15	380	3000
80-315	50	13.9	125	37	380	3000
80-315A	45.8	12.7	105	30	380	3000
80-315C	41	11.4	85	22	380	3000
80-350	50	13.9	150	55	380	3000
80-350A	44	12.2	142	45	380	3000
80-350B	40	11.1	135	37	380	3000
80-100(I)	100	27.8	12.5	5.5	380	3000
80-100(I)A	89	24.7	10	4	380	3000
80-125(I)	100	27.8	20	11	380	3000
80-125(I)A	89	24.7	16	7.5	380	3000
80-160(I)	100	27.8	32	15	380	3000
80-160(I)A	93.5	26.0	28	11	380	3000
80-200(I)	100	27.5	50	22	380	3000
80-200(I)A	93.5	26.0	44	18.5	380	3000
80-200(I)B	86.4	24.0	37	15	380	3000
80-250(I)	100	27.8	80	37	380	3000
80-250(I)A	93.5	26.0	70	30	380	3000
80-315(I)	100	27.8	125	75	380	3000
80-315(I)A	93.5	26.0	110	55	380	3000
80-315(I)B	86.4	24.0	93	45	380	3000
80-315(I)C	82	22.8	85	37	380	3000
100-100	100	27.8	12.5	5.5	380	3000
100-100A	89	24.7	10	4	380	3000
100-125	100	27.8	20	11	380	3000
100-125A	89	24.7	16	7.5	380	3000
100-160	100	27.8	32	15	380	3000
100-160A	93.5	26.0	28	11	380	3000
100-200	100	27.8	50	22	380	3000
100-200A	93.5	26	44	18.5	380	3000
100-200B	86.4	24.0	37	15	380	3000
100-250	100	27.8	80	37	380	3000
100-250A	93.5	26.0	70	30	380	3000
100-315	100	27.8	125	75	380	3000
100-315A	93.5	26.0	110	55	380	3000
100-315B	86.4	24.0	93	45	380	3000

规格型号	流量 (m³/h)	流量 (l/s)	扬程 (m)	功率 (KW)	电压 (V)	同步转速 (r/min)
100-350	100	27.8	150	90	380	3000
100-350A	88	24.4	142	75	380	3000
100-350B	80	22.2	135	55	380	3000
100-100(I)	160	44.4	12.5	11	380	3000
100-125(I)	160	44.4	20	15	380	3000
100-125(I)A	143	39.7	16	11	380	3000
100-160(I)	160	44.4	32	22	380	3000
100-160(I)A	150	41.7	28	18.5	380	3000
100-200(I)	160	44.4	50	37	380	3000
100-200(I)A	150	41.7	12.5	30	380	3000
100-200(I)B	138	38.3	10	22	380	3000
100-250(I)	160	44.4	20	55	380	3000
100-250(I) A	150	41.7	70	45	380	3000
100-250(I) B	138	38.3	60	37	380	3000
125-100	160	44.4	12.5	11	380	3000
125-100A	143	39.7	10	7.5	380	3000
125-125	160	44.4	20	15	380	3000
125-125A	143	39.7	16	11	380	3000
125 160	160	44.4	32	22	380	3000
125-160A	150	41.7	28	18.5	380	3000
125-160B	138	38.3	24.5	15	380	3000
125-200	160	44.4	50	37	380	3000
125-200A	150	41.7	44	30	380	3000
125-200B	138	38.3	37.5	22	380	3000
125-250	160	44.4	80	55	380	3000
125-250A	150	41.7	70	45	380	3000
125-250B	138	38.3	60	37	380	3000
125-315	160	44.4	125	90	380	3000
125-315A	150	41.7	110	75	380	3000
125-315B	143	39.7	100	75	380	3000
125-315C	134	37.2	88	55	380	3000
150-125	160	44.4	20	15	380	3000
150-125A	156	43.3	16	11	380	3000
150-160	160	44.4	32	22	380	3000
150-160A	150	41.7	28	18.5	380	3000
150-160B	140	38.9	24	15	380	3000
150-200	160	44.4	50	37	380	3000
150-200A	150	41.7	44	30	380	3000
125-200B	140	38.9	38	22	380	3000
150-250	200	55.6	80	75	380	3000

规格型号	流量 (m³/h)	流量 (l/s)	扬程 (m)	功率 (KW)	电压 (V)	同步转速 (r/min)
150-250A	187	51.9	70	55	380	3000
150-250B	172	47.8	60	45	380	3000
150-315	200	55.6	125	110	380	3000
150-315A	187	51.9	110	90	380	3000
150-315B	172	47.8	93	75	380	3000
150-350	160	44.4	150	110	380	3000
150-350A	150	41.7	14	90	380	3000
150-350B	143	39.7	135	75	380	3000
40-160	3.2	0.9	8	0.75	380	1500
40-200	3.2	0.9	12.5	0.75	380	1500
40-250	3.2	0.9	20	1.1	380	1500
40-250A	3	0.8	17.5	0.75	380	1500
40-200(I)	6.3	1.8	12.5	0.75	380	1500
40-250(I)	6.3	1.8	20	1.5	380	1500
40-250(I)A	5.8	1.6	17	11	380	1500
40-250(I)B	5.4	1.5	13	0.75	380	1500
50-200	6.3	1.8	12.5	0.75	380	1500
50-250	6.3	1.8	20	1.5	380	1500
50-250(A)	5.8	16	17	1.1	380	1500
50-250B	5.4	1.5	13	0.75	380	1500
50-160(I)	12.5	3.5	8	0.75	380	1500
50-200(I)	12.5	3.5	12.5	1.1	380	1500
50-200(I)A	11.2	3.1	10	0.75	380	1500
50-250(I)	12.58	3.5	20	2.2	380	1500
50-250(I)A	11.7	3.3	17.5	1.5	380	1500
50-250(I)B	10	2.8	13	1.1	380	1500
50-315(I)	12.5	3.5	32	4	380	1500
50-315(I)A	11.7	3.3	28	3	380	1500
50-315(I)B	10	2.8	21	3	380	1500
50-400(I)	12.5	3.5	50	7.5	380	1500
50-400(I)B	10.4	2.9	39	5.5	380	1500
65-160	12.5	3.5	8	0.75	380	1500
65-200	12.5	3.5	12.5	1.1	380	1500
65-200A	11.2	3.1	10	0.75	380	1500
65-250	12.5	3.5	20	2.2	380	1500
65-250A	11.7	3.3	17.5	1.5	380	1500
65-250B	10	2.8	13	1.1	380	1500
65-315	12.5	3.5	32	4	380	1500
65-315A	11.7	3.3	28	3	380	1500
65-125(I)	25	6.9	5	0.75	380	1500

规格型号	流量 (m³/h)	流量 (l/s)	扬程 (m)	功率 (KW)	电压 (V)	同步转速 (r/min)
65-160(I)	25	6.9	8	1.5	380	1500
65-165(I)	22	6.1	6	1.1	380	1500
65-200(I)	25	6.9	12.5	2.2	380	1500
65-200(I)A	23.3	6.5	11	1.5	380	1500
65-250(I)	25	6.9	20	3	380	1500
65-250(I)A	22.2	6.2	15.8	2.2	380	1500
65-250(I)B	20	5.6	12.8	1.5	380	1500
65-315(I)	25	6.9	32	5.5	380	1500
65-315(I)A	22.2	6.2	26	4	380	1500
65-315(I)B	20	5.6	21	3	380	1500
65-400(I)	25	6.9	50	11	380	1500
65-400(I)A	22.8	6.3	43.5	7.5	380	1500
80-125	25	6.9	5	0.75	380	1500
80-160	25	6.9	8	1.5	380	1500
80-160A	22	6.1	6	1.1	380	1500
80-200	25	6.9	12.5	2.2	380	1500
80-200A	23.3	6.5	11.3	1.5	380	1500
80-250	25	6.9	20	3	380	1500
80-250A	22.2	6.2	15.8	2.2	380	1500
80-250B	20	5.6	12.8	1.5	380	1500
80-315	25	6.9	32	5.5	380	1500
80-315A	22.5	6.3	26	4	380	1500
80-315B	20	5.6	21	3	380	1500
80-100(I)	50	13.9	3	0.75	380	1500
80-125(I)	50	13.9	5	1.5	380	1500
80-125(I)A	44.6	12.4	4	1.1	380	1500
80-160(I)	50	13.9	8	2.2	380	1500
80-160(I)A	44.7	12.4	6	1.5	380	1500
80-200(I)	50	13.9	12.5	4	380	1500
80-200(I)A	44.7	12.4	10	3	380	1500
80-250(I)	50	13.9	20	5.5	380	1500
80-250(I)A	46	12.8	17	4	380	1500
80-250(I)B	40.5	11.3	13	3	380	1500
80-315(I)	50	13.9	32	11	380	1500
80-315(I)A	46	12.8	27.9	7.5	380	1500
80-315(I)B	40.5	11.3	21	5.5	380	1500
80-400(I)	50	13.9	50	15	380	1500
80-400(I)A	46	12.8	43.5	11	380	1500
80-500(I)	50	13.9	80	30	380	1500
80-500(I)B	42.3	118	63.5	22	380	1500

规格型号	流量 (m³/h)	流量 (l/s)	扬程 (m)	功率 (KW)	电压 (V)	同步转速 (r/min)
100-100	50	13.9	3	0.75	380	1500
100-125	50	13.9	5	1.5	380	1500
100-125A	44.6	12.4	3.8	1.1	380	1500
100-160	50	13.9	8	2.2	380	1500
100-160A	46	12.8	6	1.5	380	1500
100-200	50	13.9	12.5	4	380	1500
100-200A	44.7	12.4	10	3	380	1500
100-250	50	13.9	20	5.5	380	1500
100-250A	46	12.8	17	4	380	1500
100-250B	40.5	11.3	13	3	380	1500
100-315	50	13.9	32	11	380	1500
100-315A	46	12.8	27.9	7.5	380	1500
100-315B	40.5	11.3	21	5.5	380	1500
100-125(I)	80	22.2	5	2.2	380	1500
100-160(I)	80	22.2	8	3	380	1500
100-160(I)A	72	20.0	6.5	2.2	380	1500
100-200(I)	80	22.2	12.5	5.5	380	1500
100-200(I)A	72	20.0	10	4	380	1500
100-250(I)	80	22.2	20	11	380	1500
100-250(I)A	72	20.0	17.5	7.5	380	1500
100-250(I)B	69	19.2	15	15	380	1500
100-315(I)	80	22.2	32	11	380	1500
100-315(I)A	75	20.8	27.5	30	380	1500
100-400(I)	80	22.2	50	22	380	1500
100-400(I)A	75	20.8	44	18.5	380	1500
100-400(I)B	70	19.4	38	45	380	1500
100-500(I)	100	27.8	80	37	380	1500
100-500(I)A	91	25.3	71	30	380	1500
100-500(I)B	83	23.1	63.5	2.2	380	1500
125-125	100	27.8	5	1.5	380	1500
125-125A	87.3	24.3	3.8	4	380	1500
125-160	100	27.8	8	3	380	1500
125-160A	87	24.2	6	7.5	380	1500
125-200	100	27.8	12.5	5.5	380	1500
125-200A	89	24.7	10	11	380	1500
125-250	100	27.8	20	7.5	380	1500
125-250A	93.3	25.9	17.5	15	380	1500
125-315	100	27.8	32	15	380	1500
125-315A	91	25.3	27	11	380	1500
125-400	100	27.8	50	30	380	1500

规格型号	流量 (m³/h) (l/s)		扬程 (m)	功率 (KW)	电压 (V)	同步转速 (r/min)
125-400A	94	26.1	44	22	380	1500
125-400B	87	24.2	37.5	18.5	380	1500
125-200(I)	160	44.4	12.5	11	380	1500
125-200(I)A	143	39.7	10	7.5	380	1500
120-250(I)	160	44.4	20	15	380	1500
125-250(I)A	147	40.8	17	11	380	1500
125-250(I)B	134	37.2	14	7.5	380	1500
125-315(I)	160	44.4	32	22	380	1500
125-315(I)A	150	41.7	28	18.5	380	1500
125-315 (I) B	138	38.3	24	15	380	1500
125-400 (I)	160	44.4	50	37	380	1500
125-400 (I) A	150	41.7	44	30	380	1500
125-500 (I)	160	44.4	80	75	380	1500
125-500 (I) A	149	41.4	70.5	55	380	1500
125-500 (I) B	138.5	38.8	62	45	380	1500
150-200	160	44.4	12.5	15	380	1500
150-200A	143	39.7	10	11	380	1500
150-200B	130	36.1	8	7.5	380	1500
150-250	160	44.4	20	18.5	380	1500
150-250A	147	40.8	17	15	380	1500
150-250B	134	37.2	14	11	380	1500
150-315	160	44.4	32	30	380	1500
150-315A	150	41.7	28	22	380	1500
100-315B	138	38.3	24	18.5	380	1500
150-400	160	44.4	50	45	380	1500
150-400A	150	41.7	44	37	380	1500
150-400B	138	38.3	38	30	380	1500
150-200 (I)	200	55.6	12.8	15	380	1500
150-200 (I) A	179	49.7	10	11	380	1500
150-250 (I)	200	55.6	20	18.5	380	1500
150-250 (I) A	187	51.9	17.5	15	380	1500
150-250 (I) B	173	48.1	14	11	380	1500
150-315 (I)	200	55.6	32	30	380	1500
150-315 (I) A	187	51.9	28	22	380	1500
150-315 (I) B	173	48.1	24	18.5	380	1500
150-400 (I)	200	55.6	50	45	380	1500
150-400 (I) A	187	51.9	44	37	380	1500
150-400 (I) B	173	48.1	37.5	30	380	1500
150-400 (I) C	160	44.4	32	22	380	1500
150-500 (I)	200	55.6	80	90	380	1500

规格型号	流量 (m³/h) (l/s)		扬程 (m)	功率 (KW)	电压 (V)	同步转速 (r/min)
150-500 (I) A	182	50.6	70.5	75	380	1500
150-500 (I) B	166	46.1	62	55	380	1500
200-200	200	55.6	12.5	15	380	1500
200-200A	179	49.7	10	11	380	1500
200-250	200	55.6	20	18.5	380	1500
200-250A	187	51.9	17.5	15	380	1500
200-250B	173	48.1	14	11	380	1500
200-315	200	55.6	32	30	380	1500
200-315A	187	51.9	28	22	380	1500
200-315B	173	48.1	24	18.5	380	1500
200-400	200	55.6	50	45	380	1500
200-400A	187	51.9	44	37	380	1500
200-400B	173	48.1	37.5	30	380	1500
200-400C	160	44.4	32	22	380	1500
200-500	200	55.6	80	90	380	1500
200-500A	182	50.6	70.5	75	380	1500
200-500B	166	16.1	62	55	380	1500
200-200(I)	400	111	12.5	22	380	1500
200-200(I)A	358	99	10	18.5	380	1500
200-250(I)	400	111	20	30	380	1500
200-250(I)A	358	99	16	22	380	1500
200-250(I)B	322	89	13	18.5	380	1500
200-315(I)	400	111	32	55	380	1500
200-315(I)A	374	104	28	45	380	1500
200-315(I)B	346	96	24	37	380	1500
200-400(I)	400	111	50	90	380	1500
200-400(I)A	374	104	44	75	380	1500
200-400(I)B	347	96	38	55	380	1500
200-400(I)C	320	89	32	45	380	1500
200-510(I)	400	111	82	132	380	1500
200-510(I)A	374	104	70	110	380	1500
200-510(I)B	346	96	60	90	380	1500
200-510(I)C	320	89	50	75	380	1500
250-200	550	153	12.5	30	380	1500
250-200A	506	141	10.8	22	380	1500
250-235	500	139	12.5	22	380	1500
250-250	550	153	20	45	380	1500
250-250A	490	136	16	37	380	1500
250-300	500	139	20	37	380	1500
250-315	550	135	32	75	380	1500

规格型号	流量 (m³/h) (l/s)		扬程 (m)	功率 (KW)	电压 (V)	同步转速 (r/min)
250-315A	515	143	28	55	380	1500
250-315B	476	132	24	45	380	1500
250-400	550	153	50	110	380	1500
250-400A	515	143	44	90	380	1500
250-400B	476	132	37.5	75	380	1500
250-480	550	153	70	160	380	1500
250-480A	550	139	60	132	380	1500
250-480B	450	125	50	90	380	1500
250-500	550	153	80	200	380	1500
250-500A	506	141	71	160	380	1500
250-500B	466	129	63.5	132	380	1500
300-250	720	200	20	55	380	1500
300-250A	607	169	17.6	45	380	1500
300-315	720	200	32	90	380	1500
300-315A	666	185	28	75	380	1500
300-315B	607	169	23.5	55	380	1500
300-380	720	200	44	132	380	1500
300-380A	666	185	38	110	380	1500
300-380B	614	171	33	90	380	1500
300-400	720	200	50	132	380	1500
300-400A	666	185	44	110	380	1500
300-400B	609	169	38	90	380	1500
300-400C	561	156	33	75	380	1500
300-460	720	200	65	185	380	1500
300-460A	666	185	55	160	380	1500
300-460B	614	171	45	110	380	1500
300-460C	561	156	38	90	380	1500
300-500	720	200	80	250	380	1500
300-500A	675	188	70	200	380	1500
300-500B	625	174	60	160	380	1500
300-500C	570	158	50	110	380	1500
300-235(I)	1080	300	40	160	380	1500
300-235(I)A	965	268	32	132	380	1500
350-235	800	222	12.5	37	380	1500
350-300	800	222	20	75	380	1500
350-315	800	32	90	90	380	1500
350-315A	748	208	28	75	380	1500
350-315B	692	192	24	75	380	1500
350-400	800	222	50	160	380	1500
350-400A	750	208	44	132	380	1500
350-400B	697	194	38	110	380	1500

规格型号	额定流量 (m³/h) (l/s)		额定扬程 (m)	功率 (KW)	电压 (V)	同步转速 (r/min)
350-460	1200	333	50	250	380	1500
350-460A	1080	300	44	200	380	1500
350-460B	985	274	38.5	160	380	1500
350-460C	900	250	34	132	380	1500
350-480	850	236	65	220	380	1500
350-480A	800	222	60	200	380	1500
350-480B	720	200	55	160	380	1500
350-250(I)	1200	333	20	90	380	1500
350-250(I)A	1092	303	17	75	380	1500
350-315(I)	1200	333	32	160	380	1500
350-315(I)A	1092	303	28	132	380	1500
350-315(I)B	994	276	25	110	380	1500
350-400(I)	1200	300	50	250	380	1500
350-400(I)A	1092	303	44	250	380	1500
350-400(I)B	994	276	38.5	200	380	1500
400-250	1080	300	20	90	380	1500
400-315	1080	300	32	132	380	1500
500-250	1200	333	20	110	380	1500
500-300	1200	333	20	110	380	1500
500-315	1200	333	32	160	380	1500



微信公众号

 国家高新技术企业
央视  强势推广品牌

 中杭水泵
ZHEJIANG ZOHAG PUMP CO., LTD.
浙江中杭水泵有限公司

全国服务热线: **4001-635-688**

地址: 浙江省温岭市大溪镇山市工业区
电话: 0576-89961221

2018.06